



Gebogen lichtstraat

Altijd een lichtoplossing! Overal waar mensen wonen, werken en ontspannen, is daglicht gewenst. Wij zijn gespecialiseerd in het bedenken en bouwen van lichtstraat systemen, daglichtconstructies en lichtdoorlatende constructies die niet alleen mooi zijn maar ook aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. In elke situatie zorgen wij voor de beste

oplossing. Of u nu op zoek bent naar een gebogen of vlakke daglichtconstructie of lichtstraat, grote of kleine overspanningen, aluminium of staal. Bij Hakvoort daglicht bent u aan het juiste adres. U kunt tevens bij ons terecht voor lichtkoepels, rook- en warmte afvoersystemen en aanverwante producten. Hakvoort daglicht is het antwoord.


Hakvoort
profielsysteem voldoet
aan EN-14963



AANZICHT BUITENZIJD



AANZICHT BINNENZIJD

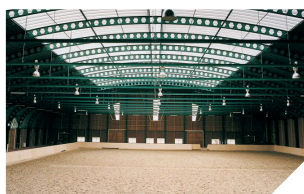


Met de komst van buigbaar plaatmateriaal begon ook de doorbraak van de gebogen lichtstraat systemen en daglichtconstructies. Van de halfronde vorm tot 1/3 of 1/7 ronding. Met name in de industriële bouw komt de gebogen constructie veel voor. Elk plaatmateriaal heeft een minimale buigradius en die bepaalt de kleinste mogelijke overspanning (bijvoorbeeld: bij 10 mm plaat circa 1.80m).

Wij zijn naast enkelvoudig massief en multiwall ook ervaren in cassettesystemen, waarmee (via een luchtpouw) interessante isolatiewaarden te bereiken zijn. Optioneel monteren wij luiken, RWA's, permanente ventilatievoorzieningen of zonwering voor u.

Contactgegevens

BEZOEKADRES:
Hakvoort daglicht
Galileistraat 5
7701 SK DEDEMSVAART

T: +31 (0)523 61 69 65
E: hakvoortdaglicht@hak4t.com
I: www.hakvoortdaglicht.nl

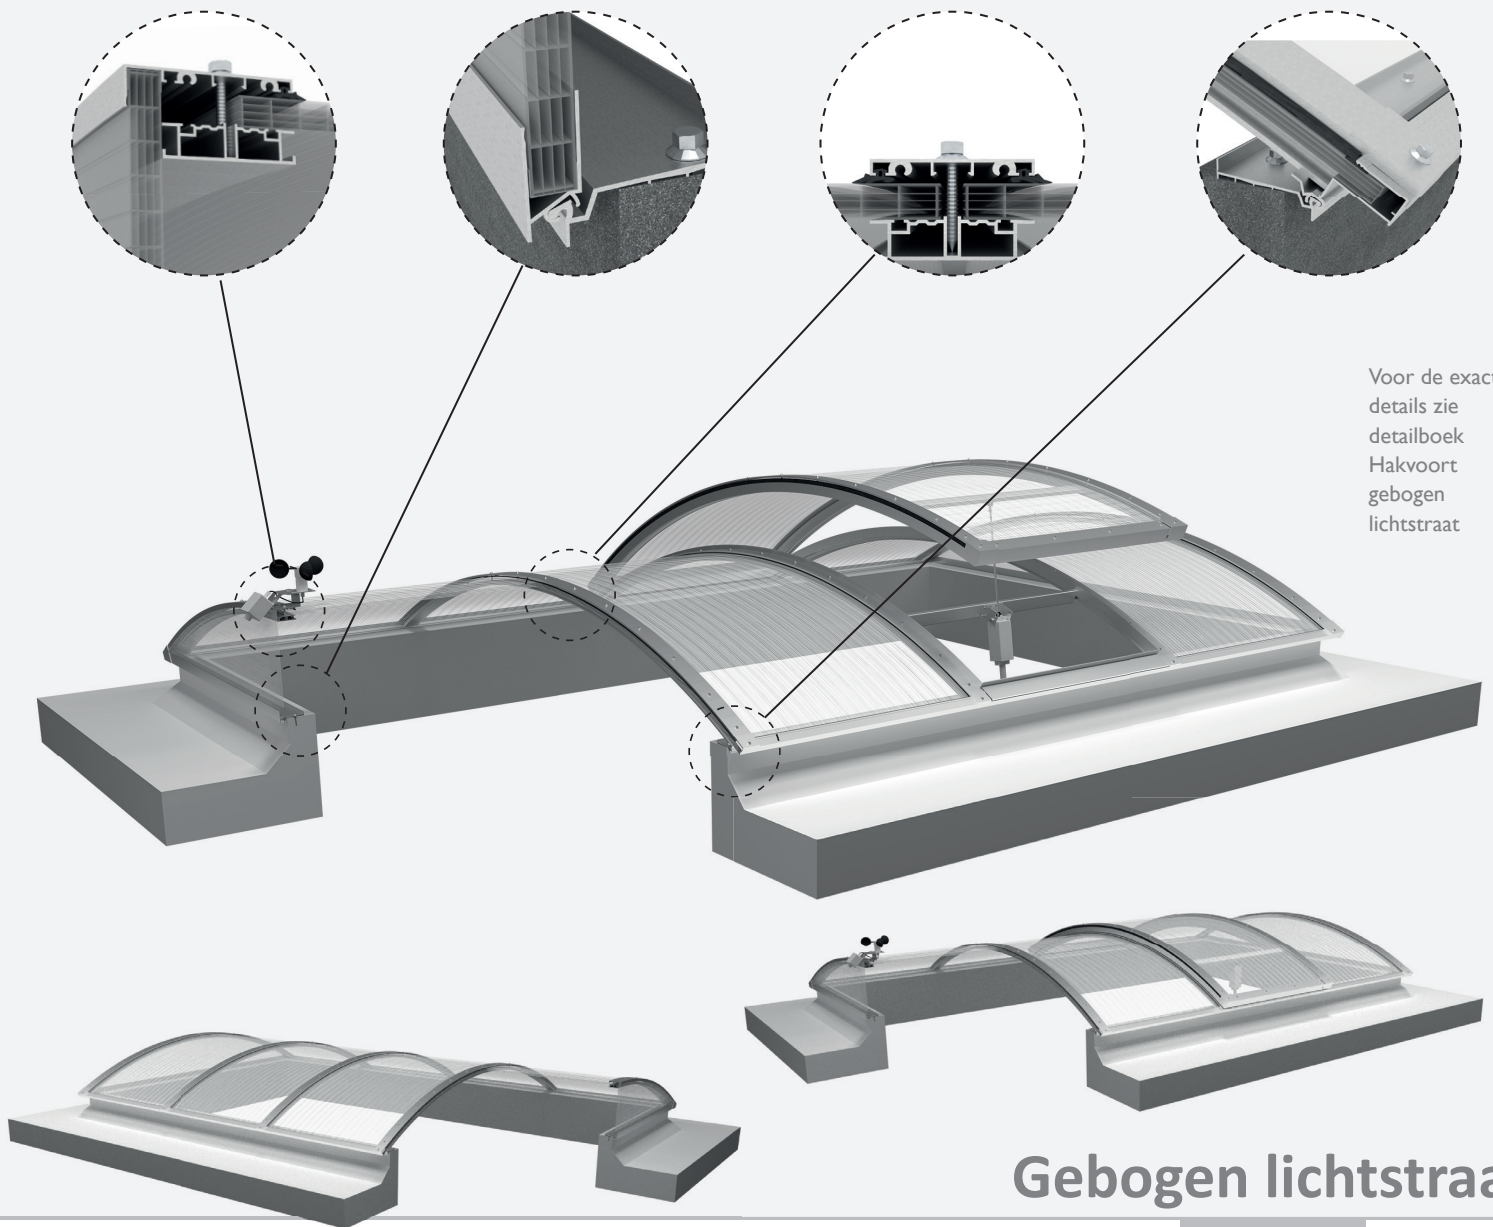

Voor de exacte details zie detailboek Hakvoort gebogen lichtstraat

Gebogen lichtstraat

De door Hakvoort daglicht standaard of op maat gemaakte lichtstraat of daglichtconstructie in gebogen vorm wordt met zorg voor u samengesteld. Hierbij houden we o.a. rekening met de constructieve veiligheid, waterhuishouding, licht- en zontoetreding, thermische isolatie, technisch onderhoud en reiniging. Wij maken onze goede naam graag voor u waar. Hoe? We werken met een eigen ontwikkelingsafdeling, gebruiken uitsluitend kwaliteitsproducten en werken wanneer nodig met eigen montageploegen op locatie.

Versie	Uitvoering	*Prestatie volgens EN-14963		
		UL	DL	SB
1/6 gebogen*	PC 8 mm meerwandige spouwplaat	1000	750	300
1/4 gebogen	PC 10 mm meerwandige spouwplaat*	1500	1125	600
1/2 gebogen	PC 16 mm meerwandige spouwplaat*	3000	1750	800
Anders	PC 20 mm meerwandige spouwplaat		2500	1200
	PC 10+16 mm meerwandig spouwplaat*			1500
	PC Cassette tweewandige spouwplaat			
	PC Cassette tweewandig massief			
	PC Cassette driewandige spouwplaat			
Lengte	Overspanning	Afwerking	Opties	
Onbeperkt	1,00 - 2,66 m	Brut	Ventilatie (-roosters) manueel/elektrisch	
	2,66 - 3,66 m	Anodiseren	Rook- en warmteafvoer	
	3,66 - 6,00 m	Poedercoating	Zon- en warmtewering	
	6,00 - 8,00 m	Anders	Wind- en regendetectie	
			Daktoetredingsluiken	
			Anders	



Spec's

Hakvoort light
geavanceerd
profielsysteem

HAK4T

Hakvoort daglicht

Voor optimaal welzijn