



## Lijnverlichting

Deze lijnverlichtingsarmaturen zijn hoogwaardige, energiezuinige LED lichtbronnen met als voornaamste toepassing de utiliteitssector. Ook geschikt om toe te passen als werkverlichting in ruimten met hogere plafonds (>3,5 mtr). De lijnarmaturen zijn eenvoudig te plaatsen, ook daar waar geen gebruik gemaakt kan worden van standaard lichtlijnen. Deze modulaire oplossing maakt dat de armaturen overal toepasbaar zijn.

De lijnarmaturen zijn geschikt voor opbouw, inbouw of als gependelde module waarbij een keuze gemaakt kan worden tussen verschillende lengtes en vermogens.

Hak4t/Illumisound  
LED - kunstlicht oplossingen

### TOEPASSINGEN



### Uw voordelen op een rij:

- Energiezuinige LED lichtbron
- Hoogwaardige electronica
- Lage warmteopbouw, daardoor
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Veilig in gebruik
- Geschikt voor HACCP omgevingen
- Dynamisch instelbaar
- 7 jaar garantie/70.000 uur

### Contactgegevens

BEZOEKADRES:  
Hakvoort kunstlicht  
Galileïstraat 5  
7701 SK DEDEMSVAART


T: +31 (0)523 61 69 65  
E: [hakvoortkunstlicht@hak4t.com](mailto:hakvoortkunstlicht@hak4t.com)  
I: [www.hakvoortkunstlicht.nl](http://www.hakvoortkunstlicht.nl)

LM 79 LM 80 



IP65  
(OPTIONAL)



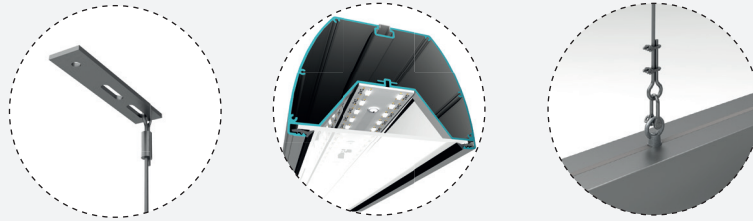

Voor de exacte details en spec's zie Hak4t (Hakvoort) kunstlicht databladeren



## Lijnverlichting

Ons programma bestaat uit standaard modellen en maatwerk waarmee u altijd een slimme lichtoplossing creëert. Al onze lichtoplossingen zijn intelligent te maken met bewegingsmelders, daglichtcompensatie, integratie met gebouwautomatisering, energiemonitoring en noodverlichting.



### Spec's

Hakvoort (Hak4t)  
slimme lichtoplossingen

	LIJN	LIJN	LIJN	LIJN	LIJN
Technologie	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND
Vermogen	24 W	30 W	36 W	45/90 W	60/120/150 W
Kleurtemperatuur <sup>1</sup>	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000
Kleurweergave-index	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Levensduur	70.000 uur	70.000 uur	70.000 uur	70.000 uur	70.000 uur
IP klasse <sup>1</sup>	51	51	51	51	51
Afmetingen	/ 300x137x97	/ 600x137x97	/ 900x137x97	/ 1200x137x97	/ 1500x137x97
Kleur behuizing	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Geanodiseerd
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Installatie	Pendelbaar/Vast	Pendelbaar/Vast	Pendelbaar/Vast	Pendelbaar/Vast	Pendelbaar/Vast
Ophanghoogte	3-6 m	3-6 m	3-9 m	3-12 m	3-20 m
Lichtmanagement	0-10V/DALI/BLE	0-10V/DALI/BLE	0-10V/DALI/BLE	0-10V/DALI/BLE	0-10V/DALI/BLE
Opties	IP65/Sport/HACCP	IP65/Sport/HACCP	IP65/Sport/HACCP	IP65/Sport/HACCP	IP65/Sport/HACCP

<sup>1</sup> Standaard uitvoering, anders mogelijk

# HAK4T

## Hakvoort kunstlicht

Voor optimaal resultaat